

Features




Dual Side Sense
Dual Sensor design make mounting more flexible for different position

Direction Shift
The button allow user to shut off the sensor of each direction.



Installation Method

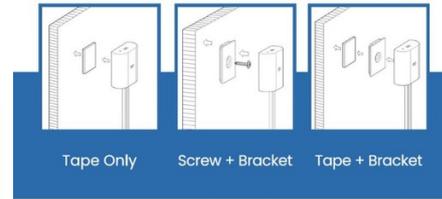

Capteur double de marche/arrêt et de gradation pour rubans LED - 5-24V DC

Ref. DMSC-H-20ABB


Capteur de proximité double pour bandes LED monochromes de 5 à 24 V CC. Contrôle l'allumage/extinction et l'intensité lorsqu'une main est passée à une distance de 8 cm ou moins. Il intègre deux capteurs haute sensibilité pour un contrôle depuis deux angles différents, selon les besoins d'installation. Il a 3 modes de fixation possibles.



Two Sensing Surfaces

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	32 x 34 x 14
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	5
Matériau	Polycarbonate
Capteur	Oui
Tension Nominale (V)	5-24V

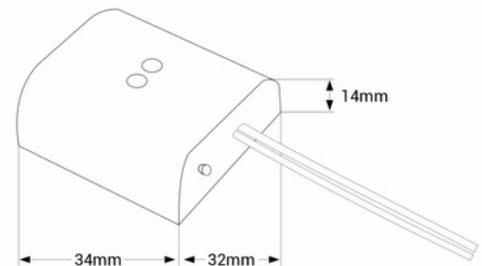

Variantes du produit

Référence

Attributs



DMSC-H-20ABB