




Connecteur rapide femelle pour ruban LED numérique - 5-24V DC


Ref. B1681-H

Le connecteur rapide femelle à 3 broches permet de connecter des bandes LED IC numériques de 5 à 24V CC à des appareils et des contrôleurs, simplifiant ainsi l'installation sans avoir besoin de souder. Que ce soit dans des applications domestiques, commerciales ou de divertissement, ce connecteur offre une connexion fiable, pratique et efficace.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Matériau	Plastique
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	5-24V
Usage extérieur	Non

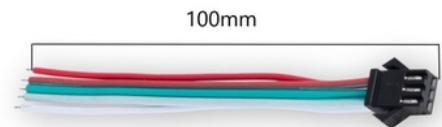

Variantes du produit

Référence

Attributs



B1681-H