

onlumi  
IP68



## Connecteur étanche pour ruban LED 10mm - ruban à ruban - IP68

Ref. SDN10BB-2


Connecteur pour bandes LED étanches IP68. Permet une connexion rapide et facile des segments de bandes LED SMD sans besoin d'outils. Pour bandes de 10 mm de large avec revêtement en silicone (largeur totale : 12 mm). Complètement étanche, grade de protection IP68, empêche l'intrusion d'eau et de poussière. Il a une longueur totale de 40 mm et incorpore 2 broches. Prend en charge les bandes jusqu'à 5A, pour 12V/24V/220V. Idéal pour une utilisation en extérieur.



### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	40 x 16,5 x 6,5
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	5
IP	IP68
Matériau	Polycarbonate
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	12V/24V/220V
Usage extérieur	Oui

LED: 12mm

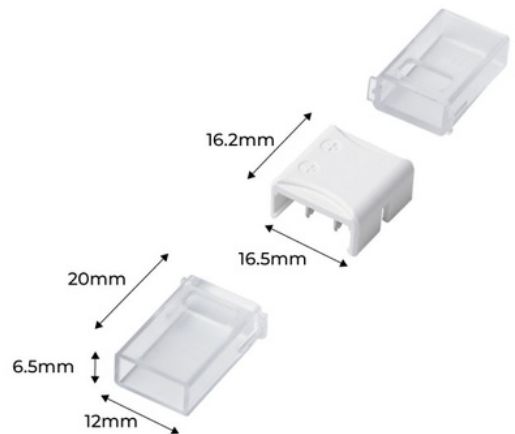

## Variantes du produit

Référence

Attributs

SDN10BB-2

