




Alimentation à découpage 12V 300W

Ref. B1563-300

Alimentation à Commutation de 300W. Avant d'allumer le transformateur, vous pouvez sélectionner la tension d'entrée de 115V ou 230V à l'aide de l'interrupteur latéral. Tension de sortie de 12V-CC avec une tension ajustable de $\pm 10\%$. Degré de protection IP20, protection contre les surcharges et les surtensions. Idéal pour les luminaires 12V et les bandes LED 12V. Courant de sortie maximum de 25A. 12V CC 300W 25 MAX. 200x113x50mm IP20

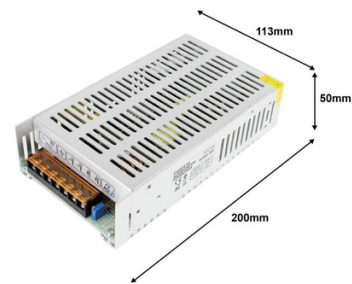

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	25
IP	IP20
Matériau	Plastique
Puissance (W)	300
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension de sortie (V)	12V
Tension Nominale (V)	110 - 220
Usage extérieur	Oui
Durée de vie (h)	25000



Variantes du produit

Référence

Attributs

B1563-300

