



Tube LED T8 18W 1 700Lm IP65 120Cm Produits laitiers 50 000H [KPT-PT854DY-18W-A4I]

A⁺



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	BASE T8		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 94		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 190
	DIAMÈTRE Ø28		PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1700
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		LONGUEUR 1200.0
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60
	TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 1200xØ28		SORTIE DU DRIVER DC24-84V
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		MATÉRIAUX Aluminium/ PC
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		CODE PRODUIT KPT-PT854DY-18W-A4I
					NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008




**Tube LED T8 18W 1 700Lm
IP65 120Cm Produits laitiers
50 000H [KPT-PT854DY-18W-
A4I]**

A⁺

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

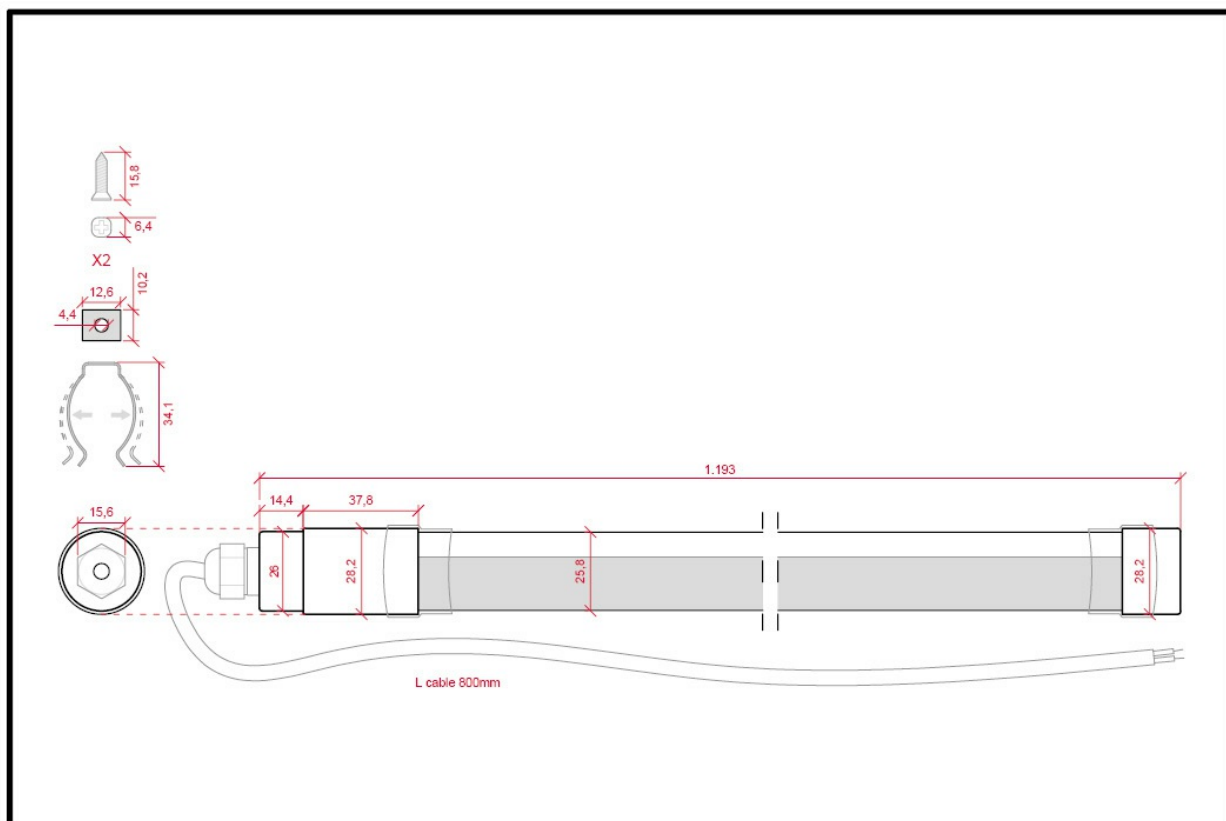

©Copyright Green Ice S.L. 2016 KPT-PT854DY-18W-A4I / KPT-PT854GN-18W-A4I / KPT-PT854MT-18W-A4I
KPT-PT854DI-18W-A4I / KPT-PT854BI-18W-A4I