



Tube LED T8 18W 1 700Lm IP65 120Cm Fruits et 50 000H [KPT- PT854GN-18W-A4I]



	DIMENSION DE COUPE (MM) 10T	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	BASE T8	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 94		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		DIAMÈTRE Ø28
	PUISSEANCE (W) 18.0	LUMENS (LM) 1700		INDICE IP IP65
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	LONGUEUR 1200.0	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60
	DIFFUSEUR Laiteux	DIMENSIONS (MM) 1200xØ28		SORTIE DU DRIVER DC24-84V
	TENSION 85-265VAC	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		MATÉRIAUX Aluminium/ PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		CODE PRODUIT KPT-PT854GN-18W-A4I

NORMES APPLICABLES
 EN 55015:2006; EN
 61547:2009; EN 61000:2008;
 EN 60598:2008; EN
 62471:2008




**Tube LED T8 18W 1 700Lm
IP65 120Cm Fruits et 50 000H
[KPT-PT854GN-18W-A4I]**

A+

ElectroLed

5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

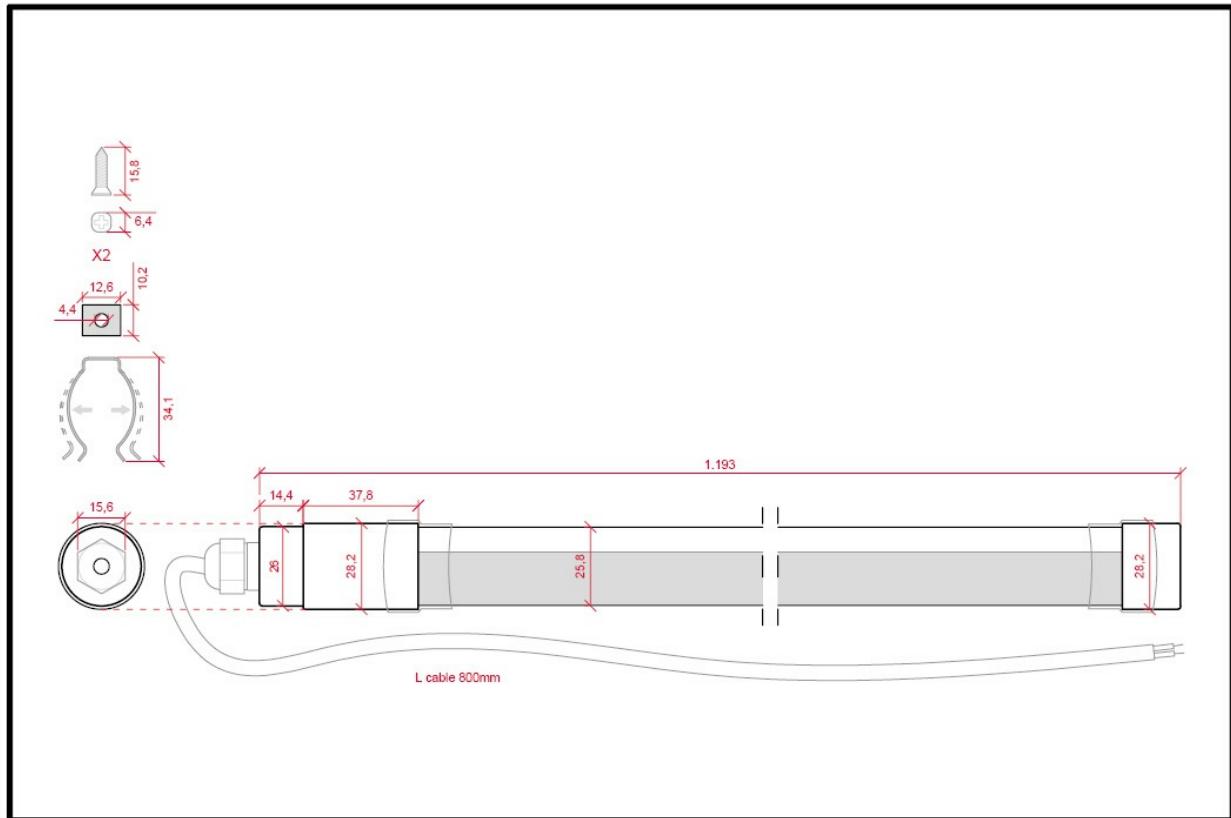

©Copyright Green Ice S.L. 2016 KPT-PT854DY-18W-A4I / KPT-PT854GN-18W-A4I / KPT-PT854MT-18W-A4I
KPT-PT854DI-18W-A4I / KPT-PT854BI-18W-A4I