



Alimentation à découpage 75W 24V


Ref. B1566-75

Alimentation à découpage de 75W, tension d'entrée sélectionnable 110-AC ou 230V-AC, sortie 24V-DC 2.5A, tension de sortie réglable $\pm 10\%$, refroidissement de l'alimentation par convection naturelle de l'air, protection contre les infiltrations IP20, et protection contre les surcharges et les surtensions.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Dimensions (mm) LxLxH	159x98x41
Facteur de puissance ($\cos\phi$)	0,5
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	3
IP	IP20
Matériau	Aluminium
Puissance (W)	75
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension de sortie (V)	24V
Tension Nominale (V)	110-230
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

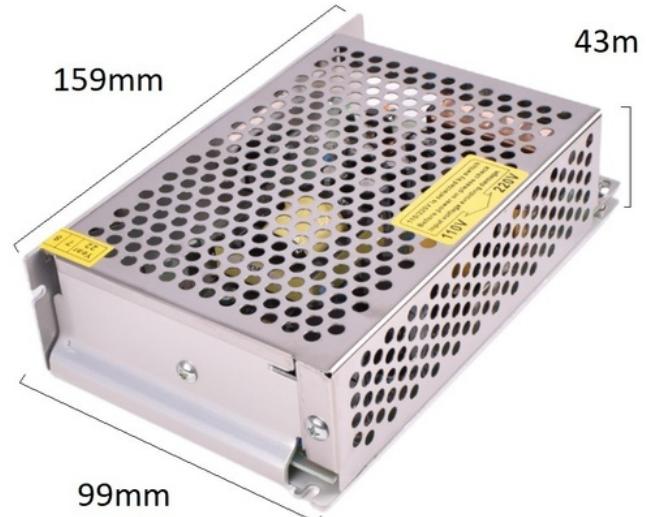

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1566-75

