


## Ruban LED 24V-DC - 9W/m - monochrome - 10mm - IP20 - Rouleau de 50 mètres - 60 LED/m - Sécable tous les 10 cm

Bandes LED monochromes 24V DC pour usage intérieur en rouleau de 50 mètres. Intègre des puces LED SMD2835 de haute qualité avec une densité de 60 puces/mètre, qui fournissent une puissance de 5W/m pour les tons blancs neutres et chauds et de 9W/m pour les tons blancs froids. Il a la capacité de faire des coupes tous les 10 cm, ce qui le rend très polyvalent pour différents projets d'éclairage. Grâce à son indice de rendu des couleurs élevé, IRC>80, il reproduit les couleurs avec précision, semblable à la lumière naturelle. Il est réglable et disponible en blanc chaud (2700K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6500K). Il incorpore une puce qui empêche la chute de tension, permettant des installations plus longues que d'autres bandes LED basse tension.

### Caractéristiques du produit

T° de lumière	2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Adhésif	3M
Largeur de la piste (mm)	10
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimmer	Oui
Distance de coupe (mm)	100
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
N° de chips/mètre	60
Tension Nominale (V)	24V CC
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

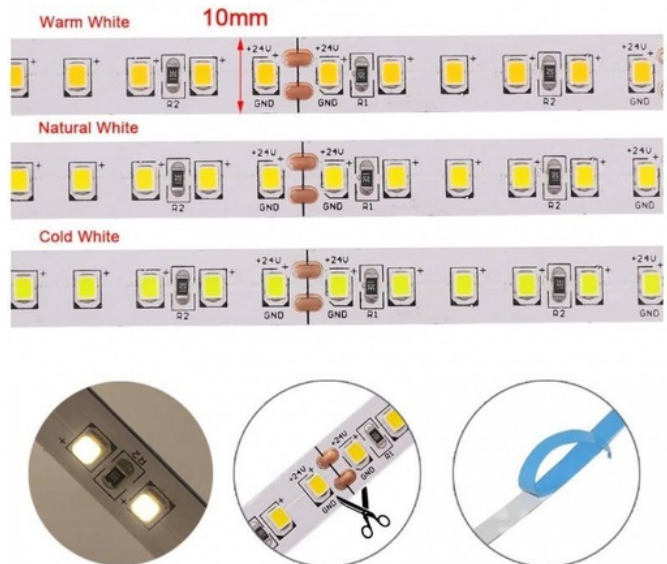

## Variantes du produit

Référence

Attributs

B1652-50-270

T° de lumière : 2700°K (utiliser)



B1652-50-BF

T° de lumière : 6500K (utiliser)



B1652-50-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

